製品仕様

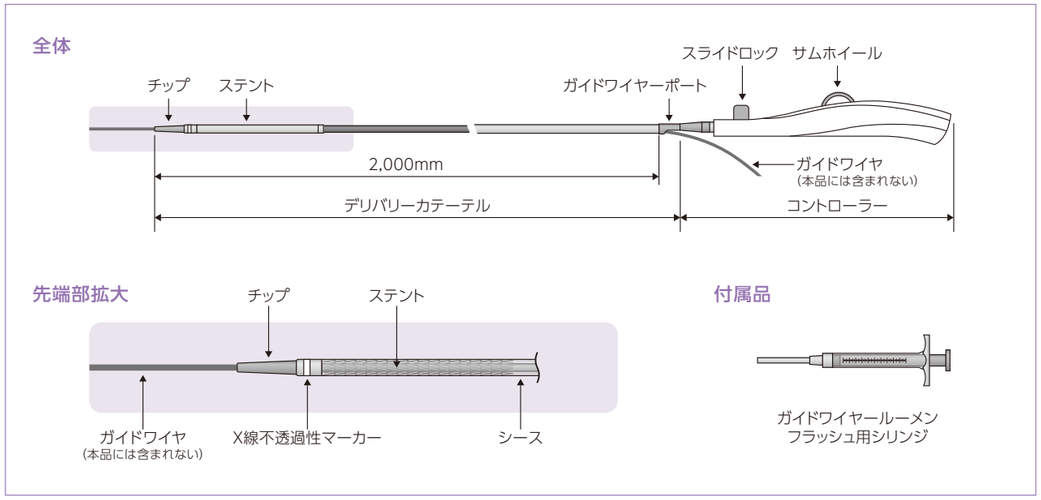

製品仕様

カタログ番号	JANコード	ステント外径 (mm)	ステント長 (mm)	カテーテル外径 (mm)	有効長 (mm)	最大ガイドワイヤ径
YS0840	4540778178687	8	40	1.8 (5.4Fr)	2,000	0.025" (0.64mm)
YS0860	4540778178694		60			
YS0880	4540778178700		80			
YS1040	4540778178717	10	40			
YS1060	4540778178724		60			
YS1080	4540778178731		80			

高度管理医療機器（クラスⅢ）
一般的名称：胆管用ステント
販売名：カネカ胆管用メタリックステント
医療機器承認番号：30200BZX00185000

使用上の注意：必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「YABUSAME」は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元
株式会社 カネカ
〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

販売元
株式会社 カネカメディックス
http://www.kaneka-med.jp/
東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル） TEL.050-3181-4100
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18（中之島フェスティバルタワー） TEL.050-3181-4060

Ref No.107-236 Date Oct. 2020 5000 CO

カネカ胆管用メタリックステント
YABUSAME
胆管用ステント
医療従事者向け

カネカ胆管用メタリックステント

YABUSAME

Biliary Metallic Stent

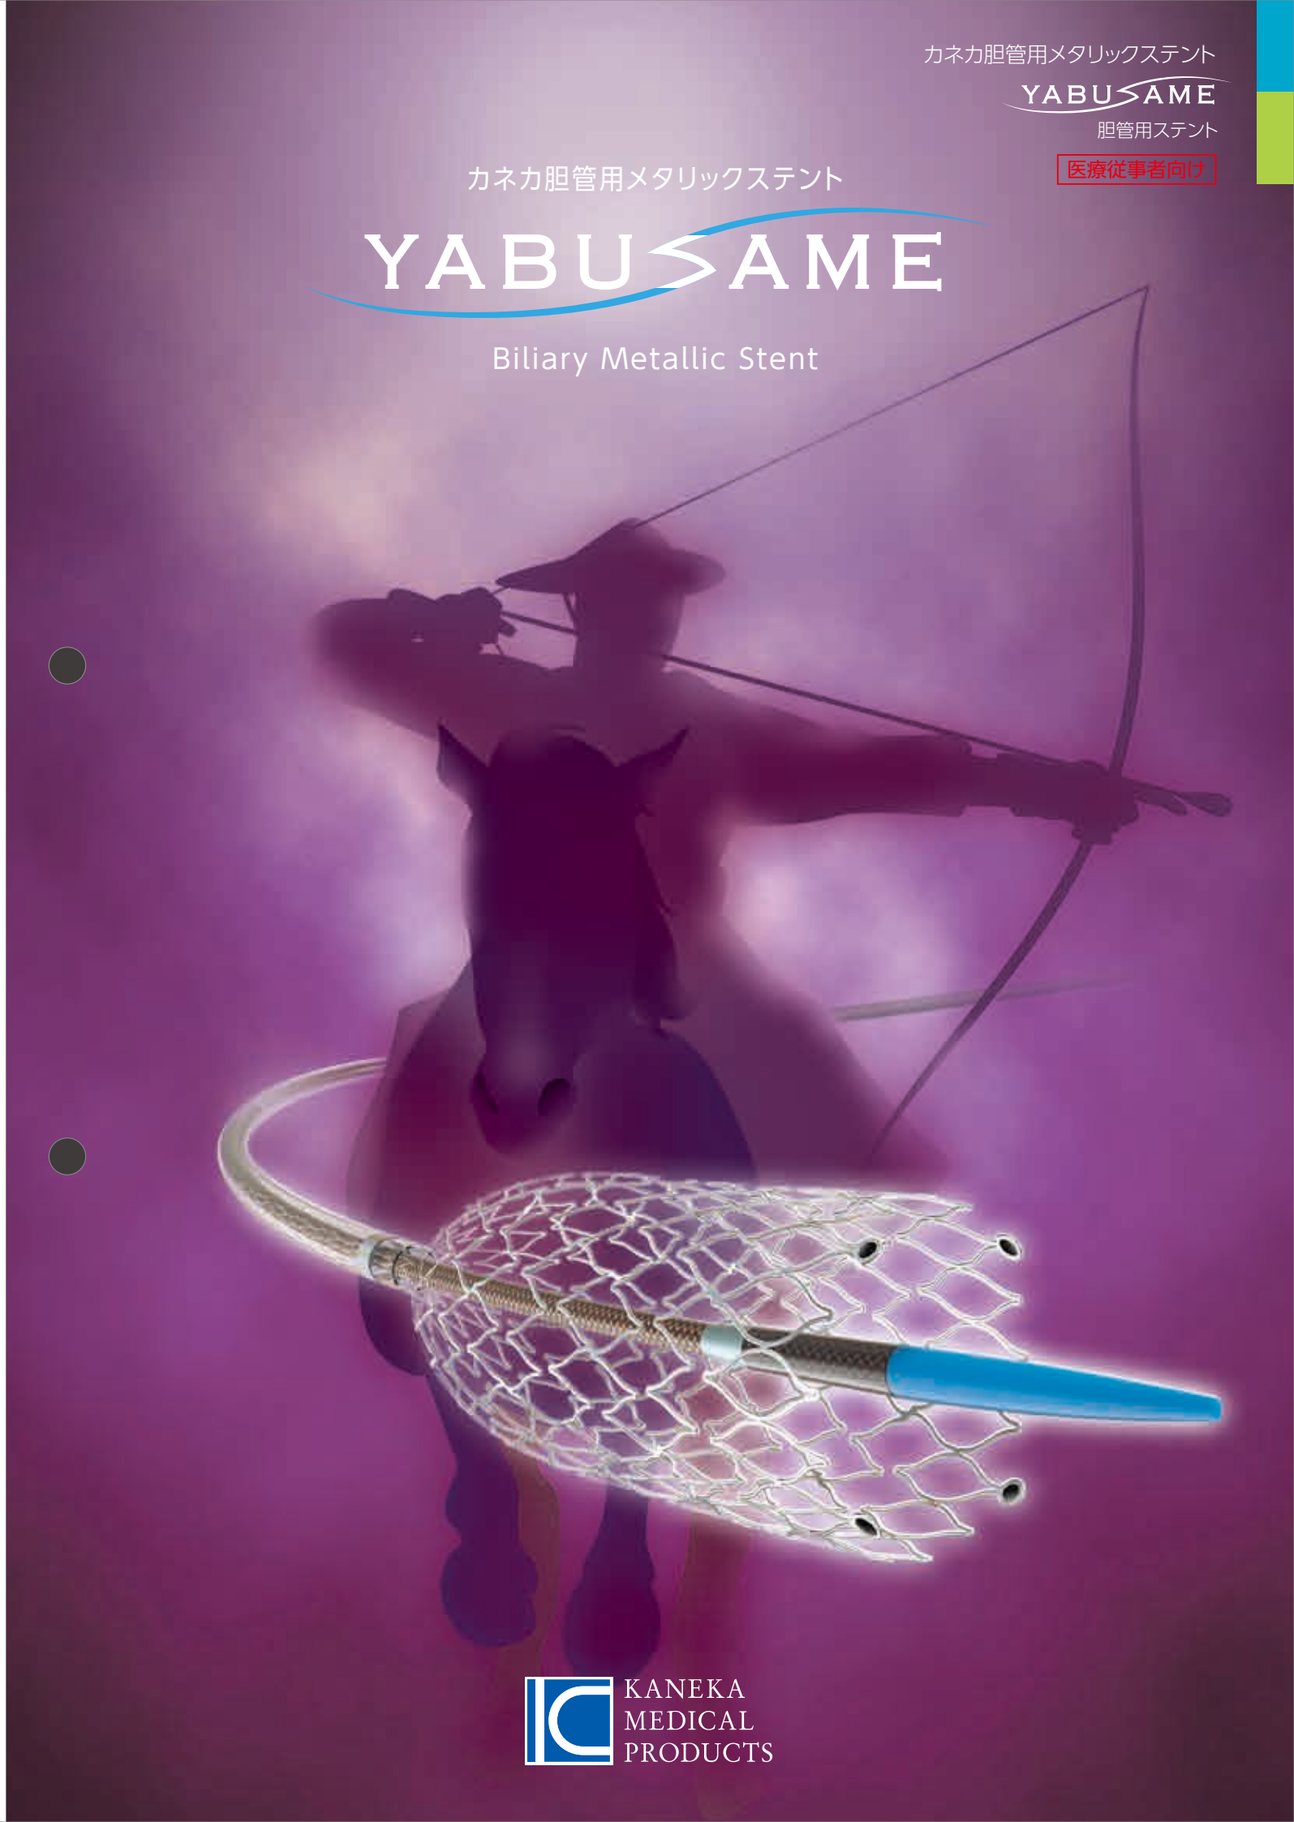

KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

YABUSAME

―狙った部位へのステント留置をサポートするステントデリバリーシステム―

1 フレキシブルなチップ

柔軟なガイドワイヤ追従性能で突破力をサポート

ガイドワイヤとチップ、チップとシースの段差縮小：自社製品REN以上のシームレスを実現
2段テーパーチップ：矢尻効果で突破力をサポート
“ツクシ”形状のチップ：スムーズなデバイス抜去をサポート

2 留置精度を高める3層シャフト構造

狙った部位へのステント留置をサポート

3層シャフト構造採用

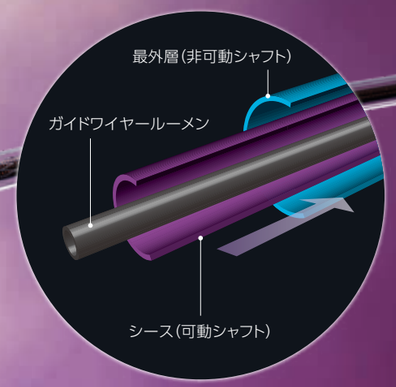

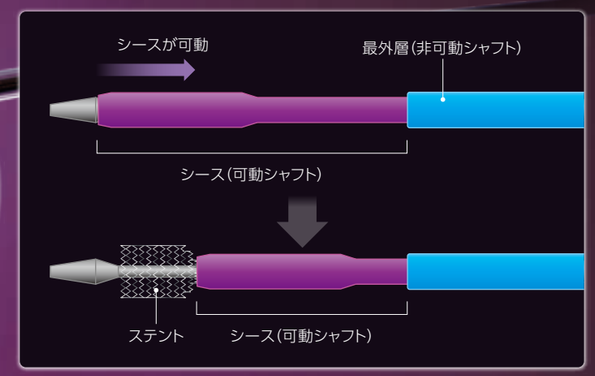

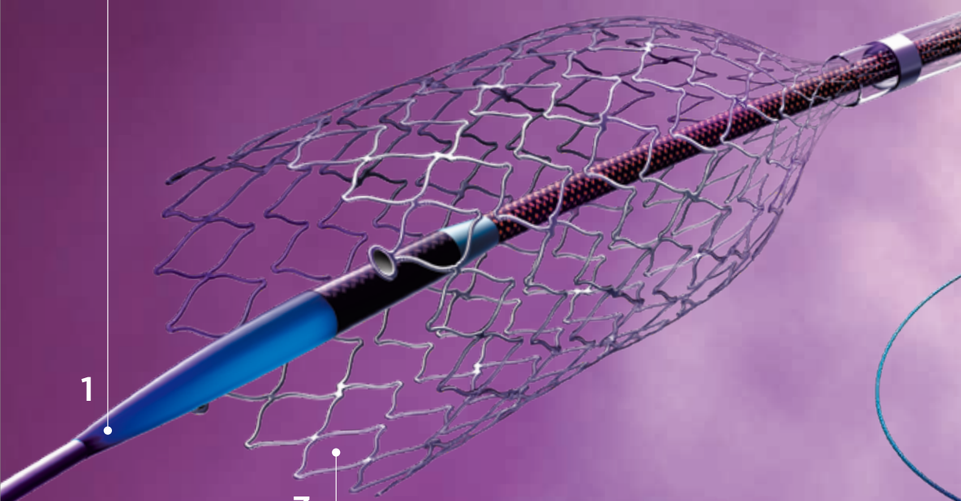

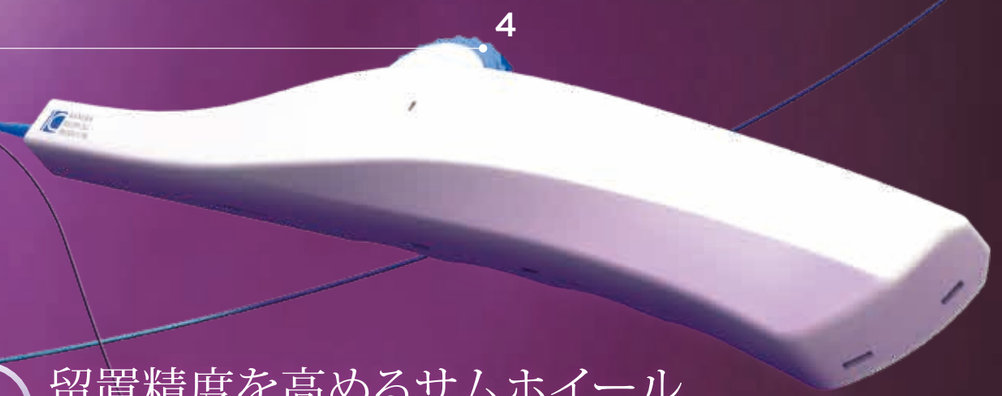

3 胆管壁に愛護的なセルステント

毛羽立ちが少なく、胆管走行になめらかにフィット

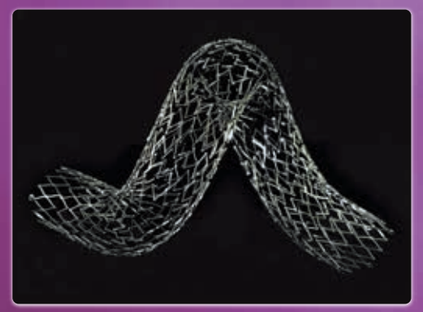

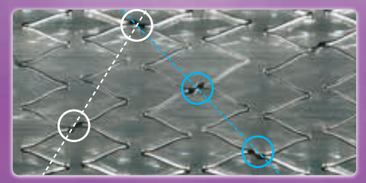

高密度16セル構造採用：
屈曲部位での毛羽立ちを防止
クロスヘリカルリンク：
屈曲部位へのコンフォーマビリティ向上

4 留置精度を高めるサムホイール

片手で留置できるユーザーフレンドリーな展開機構

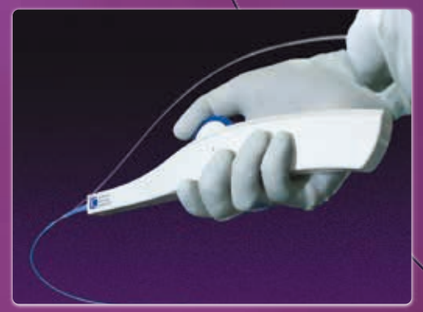

サムホイールコントローラー：
片手でのステント展開が可能
ラチェット式サムホイール：
ステント展開を数ミリ単位で微細制御